



Ansicht A

rechte Ausführung

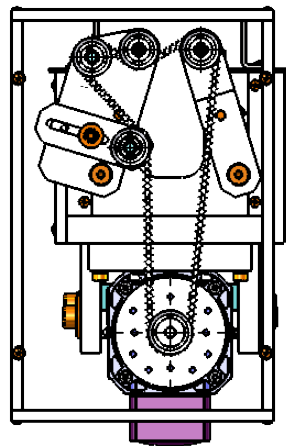

linke Ausführung

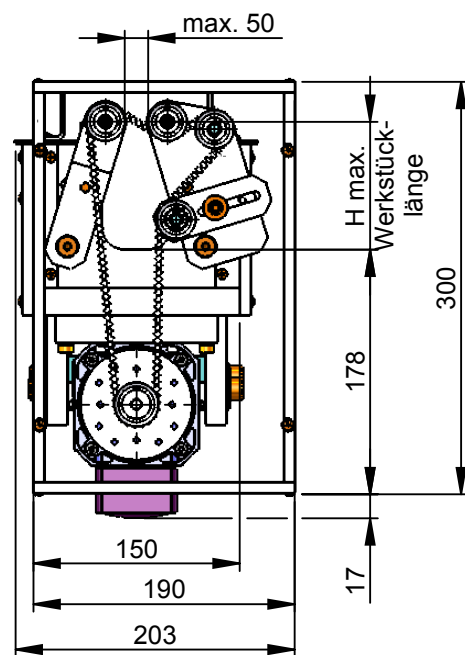

LRF - Abmessungen	
L	600 / 800 / 1000 / Sonderlängen
H	97 mm
Förderwellen - Werkstoffe	
CF 53	einsatzgehärtet
CF 53	einsatzgehärtet + hartverchromt
X 46 Cr 13	rost- und säurebeständig
9 S 20 k	kunststoffbeschichtet

Motor - technische Daten	
Typ	IGL 80-40
Bauform	B 14
Drehzahl (stufenlos einstellbar über Frequenzumrichter)	1300 min ⁻¹
Spannung	230 / 400 V, 50 Hz
Nennstrom	0,43 A / 0,74 A
Nennleistung	0,11 kW
Betriebsart	S 1
Schutzart	IP 54

Stand: 30.06.2021 technische Änderungen vorbehalten.