fimotec – fischer Montagetechnik

Linearschwingantriebe Baureihe HFA ... SF Vollwelle

Datenblatt

Nr.: 20.0100.01

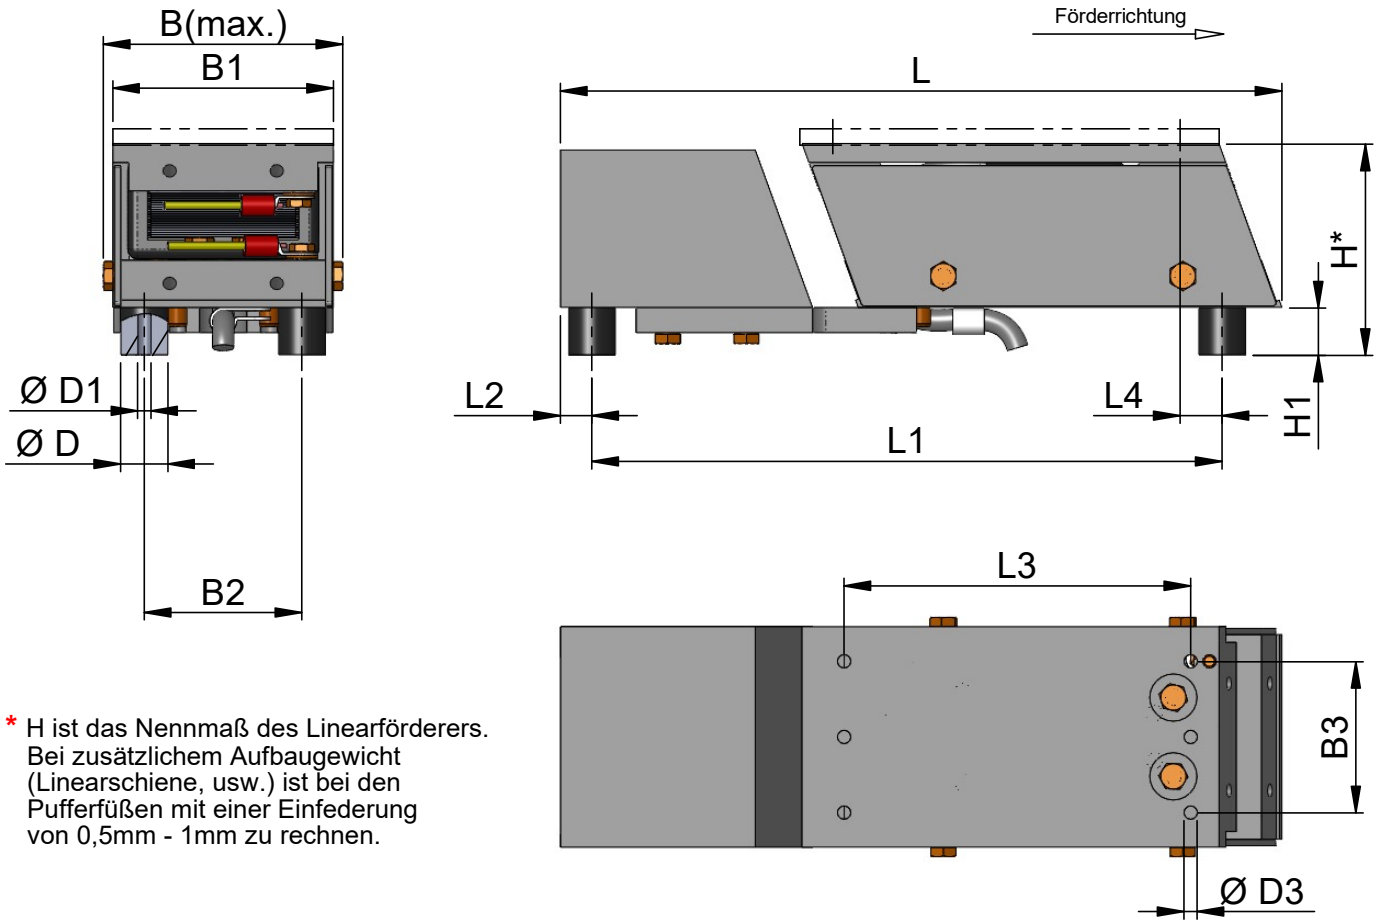

* H ist das Nennmaß des Linearförderers. Bei zusätzlichem Aufbaugewicht (Linearschiene, usw.) ist bei den Pufferfüßen mit einer Einfederung von 0,5mm - 1mm zu rechnen.

Typ	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	B3 [mm]	Ø D [mm]	Ø D1	Ø D3	H [mm]	H1 [mm]	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]
HFA 0,6/300 SF	54	50	35	32	10	M4	M4		10	190	170	6	85	16
HFA 1,5/400 SF	75	70	50	48	15	M5	M5	67	15	237	200	10	110	10

Typ	Leistungs-aufnahme [VA]	Strom-aufnahme [A]	Transport-schiene		Eigen-gewicht [kg]
			max. Länge [mm]	max. Gewicht [kg]	
HFA 0,6/300 SF	32	0,14	300	0,6	2,2
HFA 1,5/400 SF	92	0,44	400	1,5	4,4

technische Daten (für alle Typen)	
Antriebsart	elektromagnetisch
Schwingfrequenz	100 Hz
Anschlußspannung	230 V AC
Schutzart	IP 54
Anschlußleitung	L = 200 mm mit 3-pol. Anschlußstecker

K:\Z110_Datenblätter\20-Linearförderer

Stand: 26.01.2026 technische Änderungen vorbehalten.

fimotec - fischer GmbH & Co. KG
Friedhofstraße 13
78588 Denkingen

Tel.: 0 74 24 / 8 84-0
Fax: 0 74 24 / 8 84-50
Email: post@fimotec.de
Internet: www.fimotec.de