fimotec – fischer Montagetechnik

Linearschwingantriebe Baureihe HFA-L-5xx

Datenblatt

Nr.: 20.0500.10

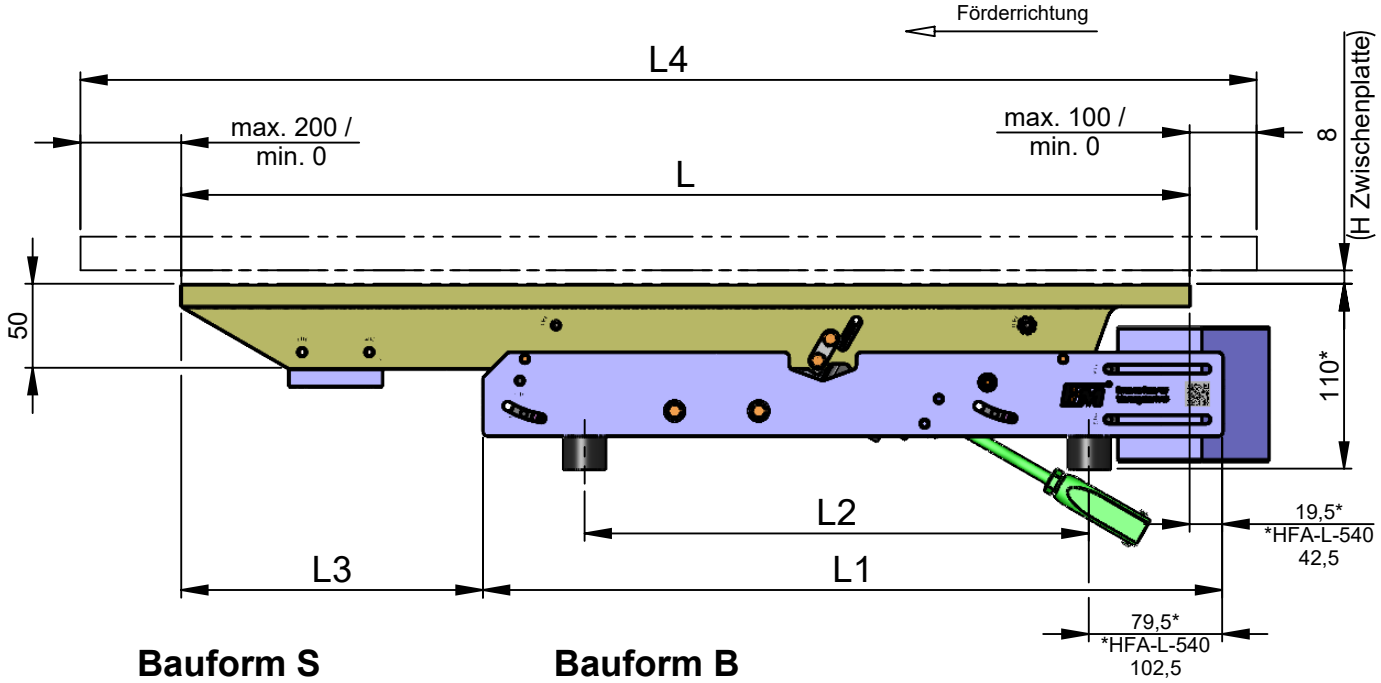

Bauform S

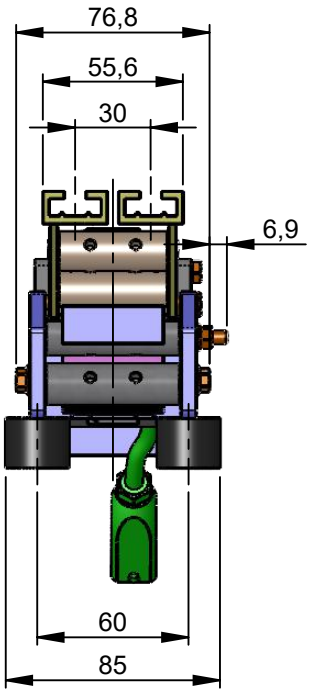

Bauform B

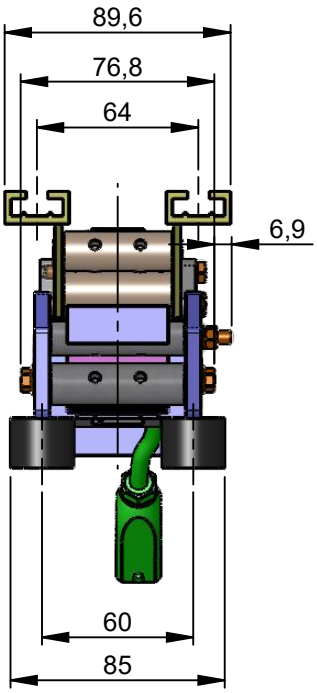

* = Nennmaß des Linearförderers. Bei zusätzlichem Aufbaugewicht (Linearschiene, usw.) ist bei den Pufferfüßen mit einer Einfederung von 0,5mm - 1mm zu rechnen.

technische Daten (für alle Typen)	
Schwingfrequenz	100 Hz
Antriebsart	elektromagnetisch
Anschlußspannung	220 V AC
Leistungsaufnahme	110 VA
Stromaufnahme	0,5 A
Schutzart	IP 54
Anschlußleitung	L = 300 mm mit 3-pol. Anschlußstecker

Typ	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	Transportschiene			Eigengewicht [kg]
					min. L4 [mm]	max. L4 [mm]	max. Gewicht [kg] mit Zwischenplatte	
HFA-L-540	400	323	200	119,5	400	700	5,5	7,1
HFA-L-560	600	440	300	179,5	600	900	7,0	8,8
HFA-L-580	800	640	450		800	1100	8,0	11,2
HFA-L-599	1000	790	500	229,5	1000	1300	9,0	11,8

Stand: 01.10.2022 technische Änderungen vorbehalten.

fimotec - fischer GmbH & Co. KG
Friedhofstraße 13
78588 Denkingen

Tel.: 0 74 24 / 8 84-0
Fax: 0 74 24 / 8 84-50
Email: post@fimotec.de
Internet: www.fimotec.de