





# Linearschwingantrieb Baureihe HFA-L- ...

## Datenblatt Nummer: 20.0600

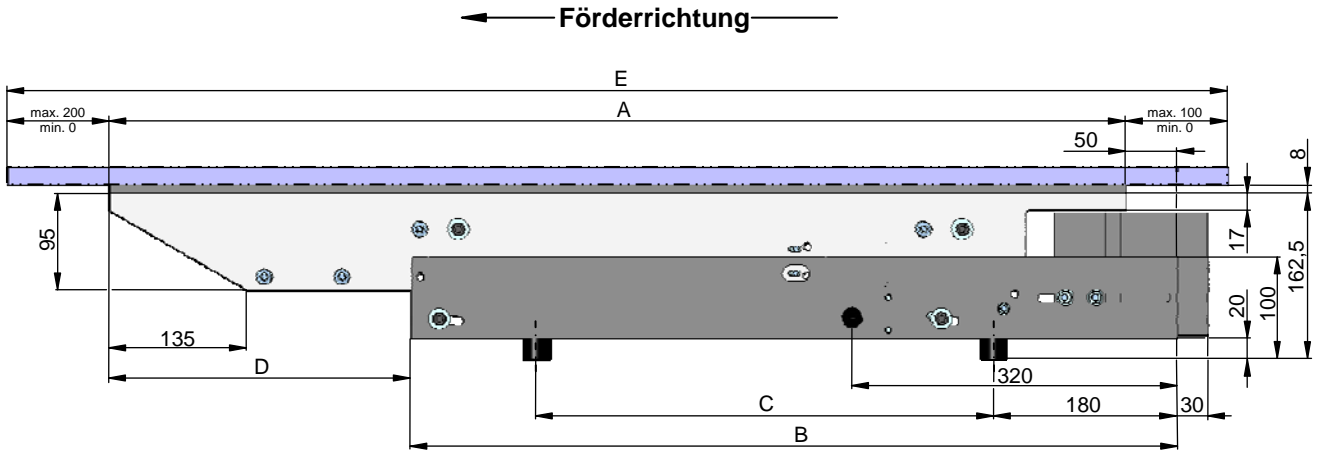

Bauform S

Bauform B

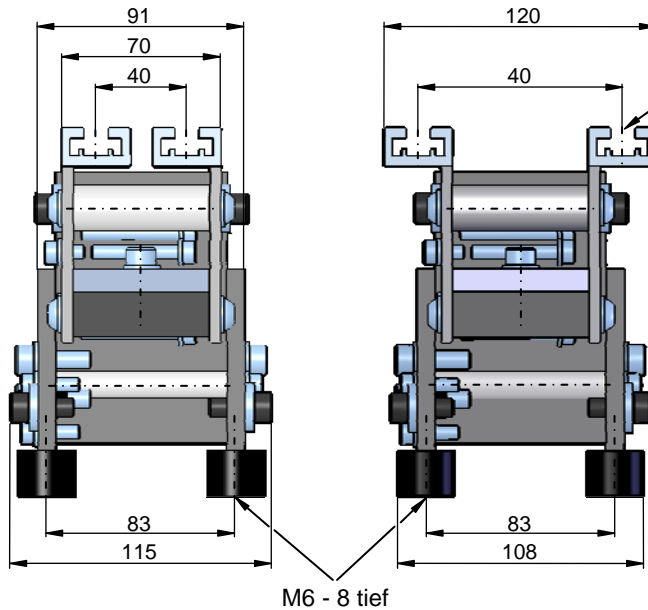

technische Daten (für alle Typen)	
Antriebsart	elektromagnetisch
Schwingfrequenz	3000 / min
Anschlußspannung	220 V AC
Leistungsaufnahme	250 VA
Stromaufnahme	1.25 A
Schutzart	IP 54
Anschlußkabel	L = 300 mm mit 3-pol. Anschlußstecker
Verbindungskabel (zum Steuergerät)	L = 1.5 m, 3 und 5 m

Type	Baulängen				Länge der Transportschiene		max. Gewicht der Transportschiene (mit Zwischenplatte) [kg]	Eigengewicht [kg]
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E min. [mm]	E max. [mm]		
HFA-L-800	800	600	300	250	800	1100	11,0	18,5
HFA-L-1000	1000	752	450	298	1000	1300	13,0	20,5
HFA-L-1200	1200	904	600	346	1200	1500	15,0	23,5
HFA-L-1400	1400	1056	750	394	1400	1700	17,0	24,0
HFA-L-1600	1600	1208	900	442	1600	1900	19,0	31,5
HFA-L-1800	1800	1360	1050	490	1800	2100	21,0	34,0
HFA-L-2000	2000	1550	1200	500	2000	2300	23,0	39,5

Stand: 10-2014 technische Änderungen vorbehalten

**fimotec - fischer GmbH & Co. KG**  
Friedhofstraße 13  
78588 Denkingen

Tel.: 0 74 24 / 8 84-0  
Fax: 0 74 24 / 8 84-50  
Email: post@fimotec.de  
Internet: www.fimotec.de