



Ausführung:
EZ = Edelstahl Zylinder-Schwingschale
SZ = Stahl Zylinder-Schwingschale

(Rohling ohne Sortierung und Auslauf.)

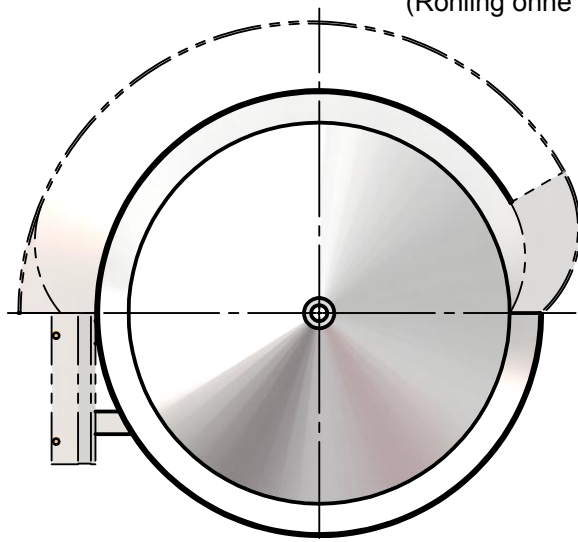

L = linkslaufend
(gegen Uhrzeigersinn)

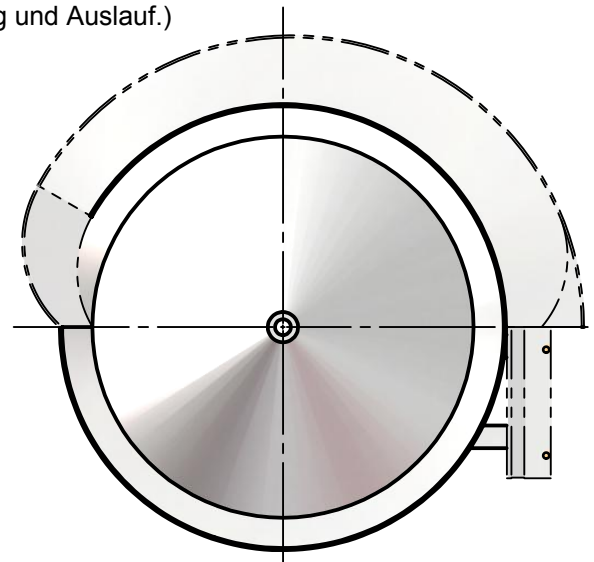

R = rechtslaufend
(im Uhrzeigersinn)

Typ	ØD [mm]	ØD1 [mm]	ØD2	ØTK [mm]	Tei- lung	H [mm]	H1 [mm]	WB* [mm]	ST* [mm]	Füllvolumen ca. [L]	Eigengewicht ca. [kg]	passend zu Antrieb
EZ/SZ 590	590	21	M8	548	3x	250	74	40	80	8	25	VZ 55
EZ/SZ 710	720	21	M8	680	5x	280	79	50	100	14	29	VZ 70

*Bei Sondermaßen für Wendelbreite WB und Wendelsteigung ST Absprache mit FFM halten.

Stand: 08.06.2021 technische Änderungen vorbehalten.