




# Niveaufühler NF-03

## Datenblatt

Nr.: 92.0101.00

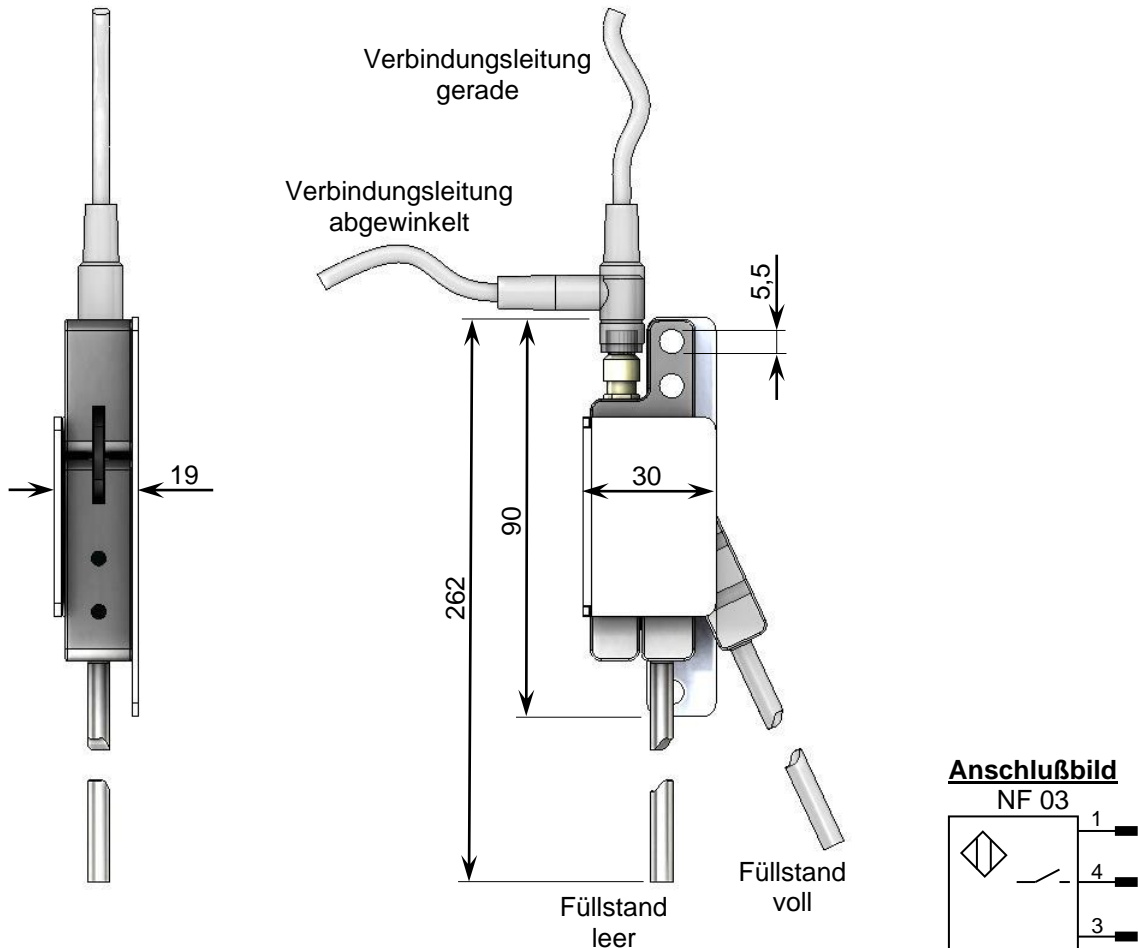

### Verwendungszweck:

Der Niveaufühler NF-03 wird eingesetzt zur Abfrage von Werkstückfüllmengen in Vibrationszuführgeräten.

TYPE	NF-03
Betriebsspannung	10 ... 30 V DC
Schaltausgang	PNP – Schließer (NO)
Strombelastbarkeit	200 mA, kurzschlussfest
Eigenstromaufnahme bedämpft / unbedämpft	$\leq 20$ mA / $\leq 8$ mA
Spannungsabfall	$\leq 2,5$ V
verpolungssicher	ja
Schaltfrequenz	1 kHz
Funktionsanzeige	LED
Anschlußart	Steckverbinder M8, schraubbar
Isolationsspannungsfestigkeit	75 V DC
Schutzart	IP 67
zul. Umgebungstemperatur	0 ... 40 °C
Abmessungen (h x b x t)	262 x 19 x 30 mm
Art. - Nr.:	98.3000.10

Stand: 09-2021 technische Änderungen vorbehalten

**fimotec - fischer GmbH & Co. KG**  
Friedhofstraße 13  
78588 Denkingen

Tel.: 0 74 24 / 8 84-0  
Fax: 0 74 24 / 8 84-50  
Email: post@fimotec.de  
Internet: www.fimotec.de