


\* = Nennmaß des Linearförderers.  
Bei zusätzlichem Aufbaugewicht  
(z.B. Bunkerwanne) ist bei den  
Pufferfüßen mit einer Einfederung  
von 0,5mm - 1mm zu rechnen.

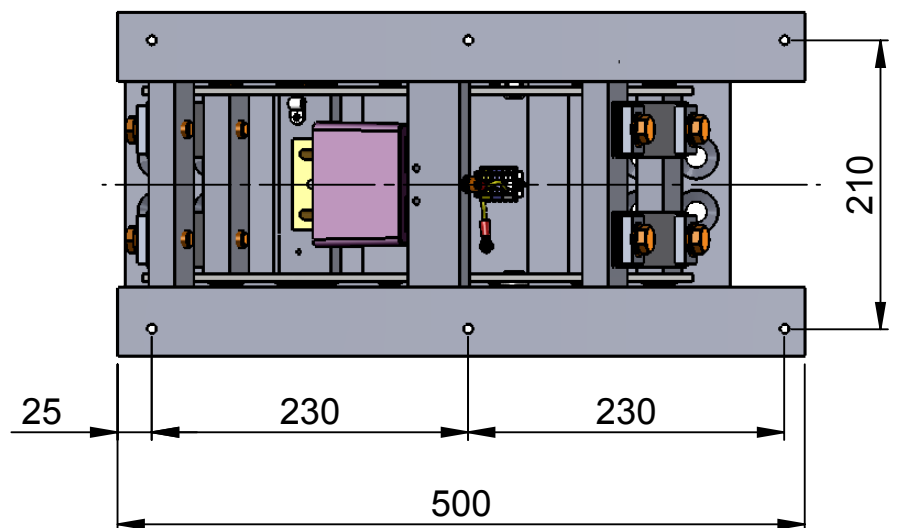

technische Daten	
Antriebsart	elektromagnetisch
Schwingfrequenz	50 Hz
Anschlußspannung	230 V AC
Leistungsaufnahme	280 VA
Stromaufnahme	1,3 A
Schutzart	IP 54
Anschlußleitung	L = 500 mm mit 3-pol. Anschlußstecker

Stand: 24.06.2021 technische Änderungen vorbehalten.